



Гибкие подводки (12A, 18A)



Инструкция по изготовлению гибкой проводки HYDROSTA с накидными гайками на месте монтажа

- Комплектующие для изготовления гибкой проводки: труба нержавеющая в бухте, ручной вальцеватель, никелированные латунные гайки, резиновые прокладки.
- С помощью трубореза отрезаем кусок необходимой длины.
- Вставляем кусок трубы в вальцеватель с выступом на два кольца.
- Закрываем вальцеватель и вальцуем три пять ударов молотком (для длительного срока эксплуатации вальцевателя рекомендуется использовать резиновую прокладку).
- Далее накидывается два гайки и подводка аналогичным образом вальцуется с другой стороны.
- Готовая нержавеющая гибкая подводка комплектуется нипелеобразными резиновыми прокладками.

Системы пожаротушения

Модель : JOINT - 700, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000L



Printed in Korea by Hydrosta Co., Ltd. 2014.



HYDROSTA

Stainless Flexible Piping System

Гибкие нержавеющие трубопроводные системы



HYDROSTA CO., LTD

#1813, Ace Hightech 21, Centum Jungangro 48,
Haeundae-gu, Busan, Korea
Tel 82-51-646-0002 Fax 82-51-646-9449/9229
www.hydrosta.com/www.olm.co.kr
biz @hydrosta.com



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"РОССИИ"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"УКРАИНЫ"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"ЕВРОПЫ"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
"АВСТРАЛИИ"



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗНАК
"СТАНДАРТА"

Гофрированные нержавеющие трубы

фирма <HYDROSTA> предлагает гофрированные нержавеющие трубы и гибкие газовые трубопроводы.

- А. Гибкие газовые трубопроводы подводят к газопотребляющему оборудованию.
- Б. Гофрированные нержавеющие трубы подходят для любых целей строительства : горячей, холодной воды и теплого пола, отопления и электропроводки.
- В. При монтаже этих систем больше нет опасных работ и чрезмерных усилий: соединение труб через фитинги - легко, надёжно, долговечно!
- Г. Для использования данных гибких гофрированных труб из нержавеющей стали вместе с фитингами в качестве подводок к газопотребляющему оборудованию получено разрешение федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за № РРС-00-28259.
- Д. Система сертификаций в области пожарной безопасности № ССПБ.КР. ОПО34.Н.00102 не горючий материал по ГОСТ 30244-94(НГ по СНИП 21-01-97)



Гофрированные трубы




Гибкие подводки (12А, 18А)

Характеристики


- 1. Трубопровод очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая проходного сечения.
- 2. Трубопровод легко монтируется даже в стесненных условиях.
- 3. Для полного монтажа достаточного обыкновенного трубопровода и газовых ключей.
- 4. Режется на отрезки необходимой длины на месте монтажа.
- 5. На монтаж уходит минута, при этом качества остаются высокими.
- 6. Гофрированные нержавеющие трубы поставляются в бухтах:
15А - 50М, 20А - 30М, 25А - 30М, 32А - 20М, 40А-10М, 50А-10М.

Тип	Труба		Рабочая температура	Рабочее давление							
	I.D.(mm)	O.D.(mm)									
12 A	12	16	100°C	12A	15A ($\frac{1}{2}''$)	18A	20A ($\frac{3}{4}''$)	25A (1'')	32A (1 $\frac{1}{4}''$)	40A	50A
15 A	14.1	18.1		15Bar	15Bar	15Bar	12Bar	10Bar	10Bar	10Bar	10Bar
18 A	15.8	20									
20 A	21	25.6									
25 A	27	32									
32 A	32	37.6									
40A	41.5	47.5									
50A	54.5	60.6									


Фитинги и Нержавеющие трубопроводы

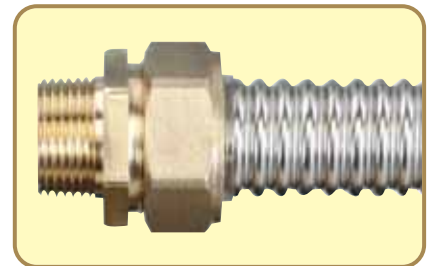

1 корпус из латуни
4 гайка из латуни

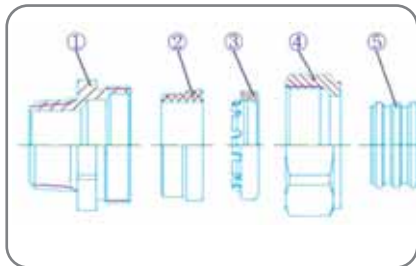

2 силиконовое уплотнительное кольцо
5 Нержавеющая труба

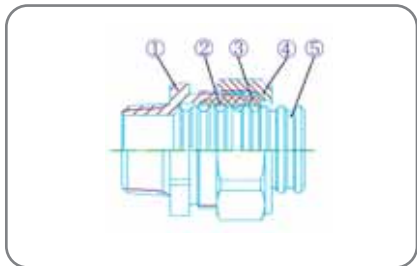

3 пластмассовое кольцо



Угольник с внут резьбой

Размер	упаковка
EF 15- 1/2	200
EF 20- 3/4	100
EF 25- 1	50



Угольник с внут резьбой

Размер	упаковка
EM 15- 1/2	240
EM 20- 3/4	150
EM 25- 1	80



Угольник установочный

Размер	упаковка
TFW 15- 1/2	100



Угольник установочный

Размер	упаковка
LFW 15- 1/2	100



Тройник

Размер	упаковка
TT 15- 15- 15	100
TT 20- 20- 20	80
TT 25- 25- 25	40



Тройник

Размер	упаковка
TM 15- 1/2	150
TM 20- 3/4	80
TM 25- 1	50



Тройник

Размер	упаковка
TR 20- 15- 20	60
TR 25- 15- 25	60
TR 25- 20- 25	50
TR 32- 15- 32	40
TR 32- 20- 32	40
TR 32- 25- 32	30



Соедин с наруж резьбой (газ)

Размер	упаковка
SM 15- 1/2	300
SM 20- 3/4	120



Соедин с наруж резьбой

Размер	упаковка
SM 15- 1/2	300
SM 15- 3/4	120
SM 20- 3/4	120
SM 25- 1	100
SM 32- 1 1/4	80
SM 40- 1 1/2	
SM 50- 2	



Соедин с внут резьбой

Размер	упаковка
SF 15- 1/2	300
SF 15- 3/4	120
SF 20- 3/4	150
SF 25- 1	150
SF 32- 1 1/4	80
SF 40- 1 1/2	
SF 50- 2	



Соедин угловое с внут резьбой

Размер	упаковка
SU 15- 15	200
SU 20- 20	150
SU 25- 25	100
SU 32- 32	50



Соедин угловое с внут резьбой

Размер	упаковка
SR 20- 15	200
SR 25- 15	150
SR 25- 20	100



Тройник с внут резьбой

Размер	упаковка
TF 15- 1/2- 15	100
TF 20- 1/2- 20	60
TF 20- 3/4- 20	70
TF 25- 1/2- 25	60
TF 25- 1- 25	50
TF 25- 3/4- 25	50
TF 32- 1/2- 32	40
TF 32- 3/4- 32	40
TF 32- 1- 32	30



Муфта-штуц с руч рычагом

Размер	упаковка
NHV 15- 1/2	120
NHV 20- 3/4	60



Муфта-штуц с руч бабочкой

Размер	упаковка
FHV 15- 1/2	120
FHV 20- 3/4	60



Соедин с внут резьбой (газ)

Размер	упаковка
SF 15- 1/2	300
SF 20- 3/4	150